

RODOS s Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

LED'li Tek Yüzlü Tavana Montaj
Surface Mounted, Single Sided

006




001



Tek Yüzlü Tavana Montaj Surface Mounted, Single sided

- Toz boya kaplı DKP sac gövde
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 42 metreden Görülebilir
Viewing distance 37m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- Acil durumda 3 saat çalışma
Emergency operation time 1-3 hours
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- 2mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı
opal etiket veya serigrafı baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 2mm acrylic plexiglass
opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions

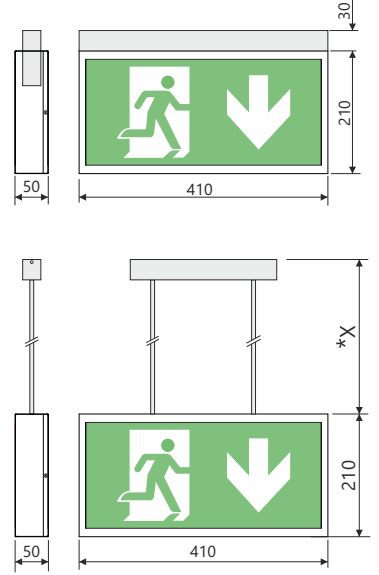

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request ...




DA
Duvara arkadan montaj
Wall mounting



DY
Duvara yandan montaj
Side mounting on the wall



TD
Tavana montaj
Ceiling mount



TZ / TJ
Tavana tij veya zincir ile montaj
Mounting on the ceiling with a rod or chain

Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSRDS N1 DA 3H P...	LED	5W Acilde Non-Maintained	1390 gr
	CSRDS M1 DA 3H P...	LED	5W Sürekli Maintained	1390 gr
Self-Test	CSRDS/ST N1 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	1500 gr
DALI	CSRDS/DL M1 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	1500 gr
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		
	CST	Test butonu (Normalde açık kontak) Test button (Normally open contact)		
	CSL G55	55cm Kablolu YEŞİL şarj gösterge ledi 55cm Wired GREEN charging indicator led		

Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfiyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	150lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

