

ARTEMIS Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

Tek Yüzlü Duvara Tavana Montaj
Surface Mounted, Single Sided

001




DA
Duvara arkadan montaj
Wall mounting



DY
Duvara yandan montaj
Side mounting on the wall



TD
Tavana montaj
Ceiling mount



TZ / TJ
Tavana tij veya zincir ile montaj
Mounting on the ceiling with a rod or chain

Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06


	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSAR N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	990 gr
	CSAR M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	990 gr
Self-Test	CSAR/ST N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	1150 gr
Self-Test	CSAR/ST M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	1180 gr
DALI	CSAR/DL M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	1250 gr

Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 1.2V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery

Tek Yüzlü Duvara Tavana Montaj Surface mounted, single sided

- Toz boya kaplı DKP sac gövde
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 30 metreden Görülebilme
Viewing distance 37m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknoloji
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- Acil durumda 3 saat çalışma
Emergency operation time 3 hour
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- 2mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafi baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 2mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions

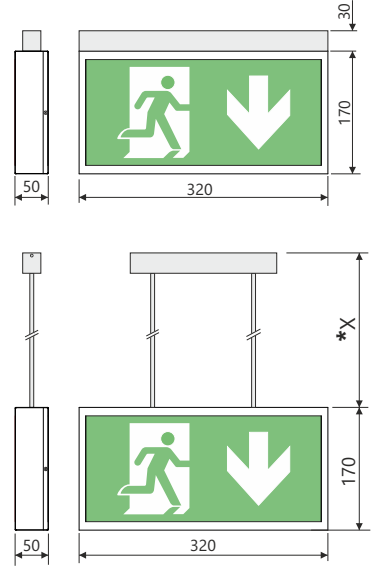

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request ...

Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	90lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

