

Mini ARTEMIS Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

LED'li Tek Yüzlü Tavana Montaj
Surface Mounted, Single Sided


001



Tek Yüzlü Tavana Montaj Surface mounted, single sided

- Toz boya kaplı DKP sac gövde
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 24 metreden Görülebilme
Viewing distance 22m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- Acil durumda 3 saat çalışma
Emergency operation time 3 hour
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- 2mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı
opal etiket veya serigrafı baskı (h: 12cm)
Self-adhesive on 2mm acrylic plexiglass
opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions

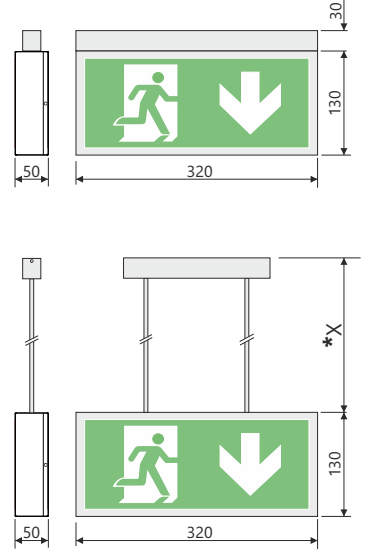

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request ...




DA
Duvara arkadan montaj
Wall mounting



DY
Duvara yandan montaj
Side mounting on the wall



TD
Tavana montaj
Ceiling mount



TZ / TJ
Tavana tij veya zincir ile montaj
Mounting on the ceiling with a rod or chain

Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSMAR N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	700 gr
	CSMAR M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	700 gr
Self-Test	CSMAR/ST N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	850 gr
Self-Test	CSMAR/ST M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	860 gr
DALI	CSMAR/DL M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	860 gr

Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 1.2V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery

Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfiyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Madda Işık gücü Light power in Emergency Mode	90lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

