

BUSRA Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

LED'li Tek, Çift Yüzlü Tavana Montaj
Surface Mounted, Single, Double Sided

001




001



Tek, Çift Yüzlü Tavana Montaj Surface Mounted, Single Double sided

- Toz boya kaplı çelik sac gövde
Powder coated steel sheet body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 72 metreden Görülebilme
Viewing distance 72m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- Acil durumda 3 saat çalışma
Emergency operation time 1-3 hours
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- 2mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafik baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 8mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms


Boyutlar / Dimensions

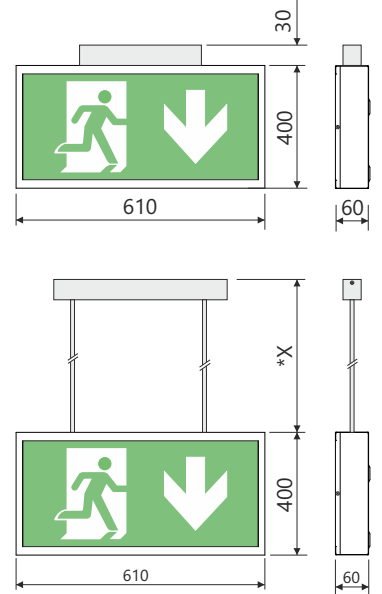

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request ..

Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<10W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	300lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

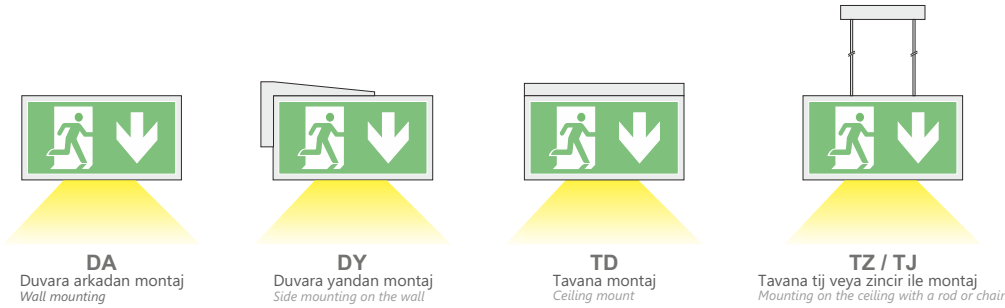

Sembol / Pictograms



	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSBS N2 DA 3H P....	LED	10W Acilde Non-Maintained	1390 gr
	CSBS M2 DA 3H P....	LED	10W Sürekli Maintained	
Self-Test	CSBS/ST N2 DA 3H P....	LED	5W Acilde Non-Maintained	
DALI	CSBS/DL M2 DA 3H P....	LED	5W Sürekli Maintained	
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		
	CST	Test butonu (Normalde açık kontak) Test button (Normally open contact)		
	CSL G55	55cm Kablolu YEŞİL şarj gösterge ledi 55cm Wired GREEN charging indicator led		