

# RODOS D Acil Yönlendirme Armatürü

## Emergency Exit Signs

LED'li Çift Yüzlü Tavana Montaj  
Surface mounted, double sided

009




001



**DY**  
Duvara yandan montaj  
Side mounting on the wall



**TD**  
Tavana montaj  
Ceiling mount



**TZ / TJ**  
Tavana tıj veya zincir ile montaj  
Mounting on the ceiling with a rod or chain

### Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05




P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSRDD N2 DA 3H P....	LED	5W Acilde <i>Non-Maintained</i>	1390 gr
	CSRDD M2 DA 3H P....	LED	5W Sürekli <i>Maintained</i>	1390 gr
Self-Test	CSRDD/ST N2 DA 3H P....	LED	3W Acilde <i>Non-Maintained</i>	1650 gr
DALI	CSRDD/DL M2 DA 3H P....	LED	3W Sürekli <i>Maintained</i>	1650 gr
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		
	CST	Test butonu ( Normalde açık kontak ) Test button (Normally open contact)		
	CSL G55	55cm Kablolu YEŞİL şarj gösterge ledi 55cm Wired GREEN charging indicator led		

### Çift Yüzlü Tavana Montaj Surface mounted, double sided

- Toz boya kaplı DKP sac gövde  
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi beyaz,  
Standard body color is white,
- 42 metreden Görülebilme  
Viewing distance 37m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu  
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,  
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi  
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi  
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı  
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya  
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu  
Battery cable with polarized connector
- Acil durumda 3 saat çalışma  
Emergency operation time 3 hour
- Merkezi izleme (DALI)  
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)  
Self test (Self-Test)
- 2mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafî baskı (h: 15cm)  
Self-adhesive on 2mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7  
EN 61347-2-13 EN 62384  
CE normlarına uygun üretim  
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7  
EN 61347-2-13 EN 62384  
Production in accordance with CE norms

### Boyutlar / Dimensions

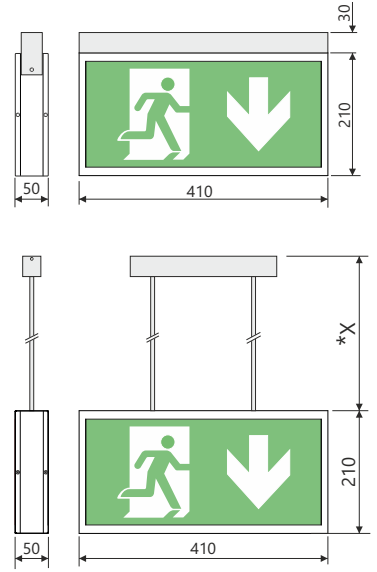

\* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.  
\* X standard size: 50cm. Length can be made upon request ...

### Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfiyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	150lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

