

KANYON Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Luminaire

Çift Yüzlü Tavana Gömme Montaj

Recessed Mounted, Double Sided Vertical Sign Plate

001



001



Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSKN N2 TG 3H P...	LED	3W Acilde <i>Non-Maintained</i>	1250 gr
	CSKN M2 TG 3H P...	LED	3W Sürekli <i>Maintained</i>	1250 gr
Self-Test	CSKN/ST N2 TG 3H P...	LED	3W Acilde <i>Non-Maintained</i>	1450 gr
DALI	CSKN/DL M2 TG 3H P...	LED	3W Sürekli <i>Maintained</i>	1450 gr


Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery
	CST	Test butonu (Normalde açık kontak) Test button (Normally open contact)
	CSL G55	55cm Kablolu YEŞİL şarj gösterge ledi 55cm Wired GREEN charging indicator led

LED' li Sıva Altı, Çift Taraflı

Recessed Mounted, Double Sided


- Toz boya kaplı DKP sac gövde
Powder coated DKP sheet metal body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 30 metreden Görülebilme
Viewing distance 30m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknoloji
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- Acil' de 1 saat veya 3 saat çalışma
Emergency operation time 1-3 hours
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- 5mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafı baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 5mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions

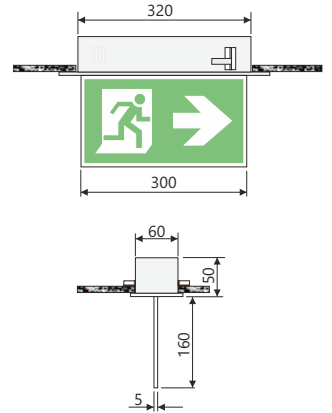

Boşluk

Recessed gap



Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	20lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

