

LEPTİS Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs


Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü ve Gömme Montaj

Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided




DA

Duvara arkadan montaj
Wall mounting



TD

Tavana montaj
Ceiling mount



TZ

Tavana zincir ile montaj
Mounting to ceiling with chain



TJ

Tavana tij ile montaj
Installation with ceiling rod



TG

Tavana gömme montaj
Recessed Mounted

Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05




P06

	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSLP N2 DA 3H P....	LED	3,5W Acilde Non-Maintained	590 gr
	CSLP M2 DA 3H P....	LED	3,5W Sürekli Maintained	590 gr
Self-Test	CSLP/ST N2 DA 3H P....	LED	3W Acilde Non-Maintained	750 gr
DALI	CSLP/DL M2 DA 3H P....	LED	3W Sürekli Maintained	750 gr
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 1.2V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		

Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü Gömme Montaj Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided


- Enjeksiyon kalıplı polikarbon gövde
Injection molded polycarbonate body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- 5mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafi baskı (h: 15cm)
Self-adhesive or 5mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- Difüzör üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket (h: 15cm)
Self-diffusing on diffuser adhesive opal sticker (h: 15cm)
- 30 metreden Görülebilme
Visibility range 30 meters
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions

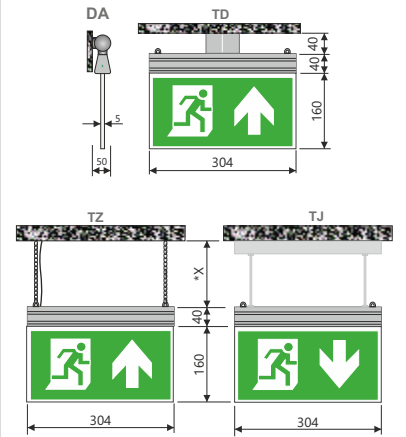

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request.

Boşluk Recessed gap



Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Madda Işık gücü Light power in Emergency Mode	20lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° - 40C°

