

Mini LEPTİS Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü ve Gömme Montaj

Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided Vertical Sign Plate

012





Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü Gömme Montaj

Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided


- Enjeksiyon kalıplı polikarbon gövde
Injection molded polycarbonate body
- Standart gövde rengi beyaz,
Standard body color is white,
- 24 metreden Görülebilme
Viewing distance 24m
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- 5mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafı baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 5mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Otomatik test (Self-Test)
Self test (Self-Test)
- Difüzör üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket (h: 15cm)
Self-diffusing on diffuser adhesive opal sticker (h: 15cm)
- 24 metreden Görülebilme
Visibility range 24 meters
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms

Boyutlar / Dimensions

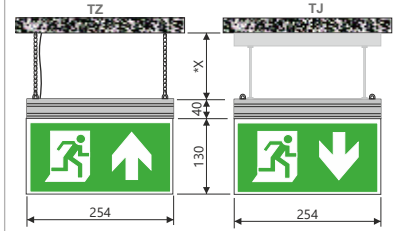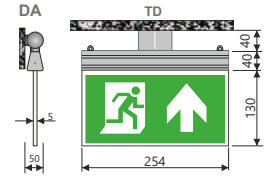

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request.

Boşluk
Recessed gap



Teknik Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfiyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	20lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0°C - 40°C



Sembol / Pictograms



	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSML N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	450 gr
	CSML M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	450 gr
Self-Test	CSML/ST N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	650 gr
DALI	CSML/D M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	650 gr
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 1.2V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		