

PETRA Acil Yönlendirme Armatürü

Emergency Exit Signs

Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü ve Gömme Montaj

Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided



015



Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü veya Gömme Montaj Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided

- Alüminyum ekstrüzyon gövde
Housing made of extrusion material body
- Standart gövde rengi krom ve beyaz,
Standard body color is chrome and white,
- Acilde veya Sürekli çalışma modu
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu
Battery cable with polarized connector
- 5mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafik baskı (h: 15cm)
Self-adhesive on 5mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- Merkezi izleme (DALI)
Central monitoring (DALI)
- Difüzör üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket (h: 15cm)
Self-diffusing on diffuser adhesive opal sticker (h: 15cm)
- 30 metreden Görülebilme
Visibility range 30 meters
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
- CE normlarına uygun üretim
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7
EN 61347-2-13 EN 62384
Production in accordance with CE norms


Boyutlar / Dimensions

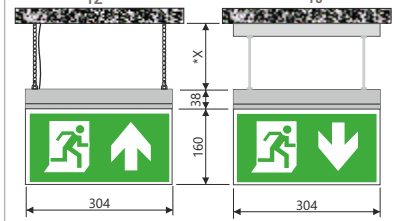

* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.
* X standard size: 50cm. Length can be made upon request.

Boşluk

Recessed gap



Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Madda Işık gücü Light power in Emergency Mode	60lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° 50C°

DA

Duvara arkadan montaj

TD

Tavana montaj

TZ

Tavana zincir ile montaj

TJ

Tavana tji ile montaj

TG

Tavana gömme montaj

Sembol / Pictograms



P01



P02



P03



P04



P05



P06

Ürün Kodu
Code

Ampul
Lamp

Açıklama
Description

Ağırlık
Weight

Standart	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
	CSPT N2 DA 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	580 gr
	CSPT M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	590 gr
	CSPT N2 TG 3H P...	LED	3W Acilde Non-Maintained	580 gr
	CSPT M2 TG 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	640 gr
DALI	CSLP/D M2 DA 3H P...	LED	3W Sürekli Maintained	650 gr
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		