

# Mini PETRA Acil Yönlendirme Armatürü

## Emergency Exit Signs

Tek/Çift Yüzlü Sıva Üstü ve Gömme Montaj

Surface or Recessed Mounted, Single/Double Sided


015



Tek/Çift Yüzlü  
Sıva Üstü veya Gömme Montaj  
Surface or Recessed Mounted,  
Single/Double Sided

- Alüminyum ekstrüzyon gövde  
Housing made of extrusion material body
- Standart gövde rengi krom ve beyaz,  
Standard body color is chrome and white,
- Acilde veya Sürekli çalışma modu  
Non-Maintained & Maintained
- A sınıfı minimum enerji tüketimi,  
Class A minimum energy consumption,
- Uzun ömürlü LED teknolojisi  
Long-lasting LED technology
- Yeşil LED li Şarj Göstergesi  
Green LED Charge Indicator
- Test anahtarı  
Test switch
- LiFePO4 lityum ve Ni-Cd nikel kadmiyum batarya  
LiFePO4 lithium and Ni-Cd nickel cadmium battery
- Polarize konnektörlü akü kablosu  
Battery cable with polarized connector
- 5mm akrilik pleksiglas üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket veya serigrafı baskı (h: 15cm)  
Self-adhesive on 5mm acrylic plexiglass opal sticker or silkscreen printing (h: 15cm)
- Merkezi izleme (DALI)  
Central monitoring (DALI)
- Difüzör üzerine kendinden yapışkanlı opal etiket (h: 15cm)  
Self-diffusing on diffuser adhesive opal sticker (h: 15cm)
- 24 metreden Görülebilirlik  
Visibility range 24 meters
- EN 60598-2-22 EN 61347-2-7  
EN 61347-2-13 EN 62384
- CE normlarına uygun üretim  
EN 60598-2-22 EN 61347-2-7  
EN 61347-2-13 EN 62384  
Production in accordance with CE norms


### Boyutlar / Dimensions

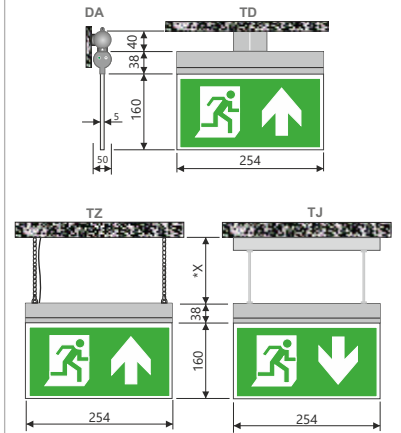

\* X standart boy: 50cm. İsteğe göre uzunluk yapılabilir.  
\* X standard size: 50cm. Length can be made upon request.

### Boşluk

Recessed gap



### Sembol / Pictograms



	Ürün Kodu Code	Ampul Lamp	Açıklama Description	Ağırlık Weight
Standart	CSMPT N2 DA 3H P....	LED	3W Acilde Non-Maintained	580 gr
	CSMPT M2 DA 3H P....	LED	3W Sürekli Maintained	590 gr
	CSMPT N2 TG 3H P....	LED	3W Acilde Non-Maintained	650 gr
	CSMPT M2 TG 3H P....	LED	3W Sürekli Maintained	660 gr
DALI	CSMPT/D M2 DA 3H P....	LED	3W Sürekli Maintained	700 gr
Aksesuar Accessories	CSNC 01	1.2V 1000mAh Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ni-Cd batarya 3.6V 1000mAh High temperature Ni-Cd battery		
	CSLiFe01	3.2V/1000mA Li-FePO4 Lithium batarya 3.2V / 1000mA Li-FePO4 Lithium battery		

### Bilgiler Information

Çalışma Voltajı Working Voltage	220/230V AC
Çalışma Frekansı Frequency	50/60Hz
Güç Sarfıyatı Power Consumption	<3W
Acil Durum Modda Işık gücü Light power in Emergency Mode	20lm
CCT	6500K
Şarj Süresi Charge duration	24 saat 24 hours
Çalışma Sıcaklığı Operating temperature	0C° .... 50C°

